


# Токарный инструмент

Твердосплавные пластины и керметы (металлокерамические пластины)

## CC\*\* Позитивные пластины

● Идеальные условия обработки    🌟 Хорошие условия обработки    🌟 Нестабильные условия обработки

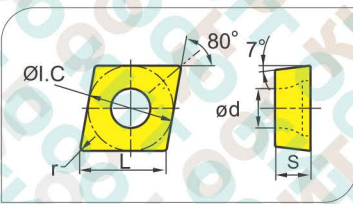

Обрабатываемый материал	P	M	K	N	S
	Сталь	Нержавеющая сталь	Чугун	Цветные металлы	Жаропрочные сплавы

Тип стружколома	Маркировка пластин	Основные размеры (мм)					Твердые сплавы с покрытием											Керметы без покрытия	Керметы с покрытием	Твердые сплавы без покрытия													
		L	I.C	S	d	r	YBC151	YBC152	YBC251	YBC252	YBC351	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBM151	YBM251			YBM351	YBD052	YBD102	YBD151	YBD152	YBD252	YNG151	YNG151C	YC10	YC40	YD101	YD201		
 Черновая	CCMT060204-HR	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	○	○	●	○																							
	CCMT060208-HR	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8		○	●																								
	CCMT09T304-HR	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	○		●	○																							
	CCMT09T308-HR	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	○	●	●	●	○					○	○		●	●		●											
	CCMT120408-HR	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8	○	●	●	●	●					○	○		●	●		●											
	CCMT120412-HR	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2			●																								
 Обработка алюминия	CCGX060202-LC	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2																											
	CCGX060204-LC	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4																											
	CCGX09T302-LC	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2																											
	CCGX09T304-LC	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4																											
	CCGX09T308-LC	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8																											
	CCGX120404-LC	12.9	12.7	4.76	5.5	0.4																											
 Обработка алюминия	CCGX060202-LH	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2																											
	CCGX060204-LH	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4																											
	CCGX060208-LH	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8																											
	CCGX09T302-LH	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2																											
	CCGX09T304-LH	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4																											
	CCGX09T308-LH	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8																											
	CCGX120402-LH	12.9	12.7	4.76	5.56	0.2																											
	CCGX120404-LH	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4																											
	CCGX120408-LH	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8																											
 Basic	CCMW060204	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4																											
	CCMW09T304	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4																											
	CCMW09T308	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8																											
	CCMW120404	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4																											
	CCMW120408	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8																											

### Подходящие державки

**SCACR/L**  
Kr:90°



Стр. А197

**SCLCR/L**  
Kr:95°



А198

**SCLCR/L**  
Kr:95°



А254

**SCFCR**  
Kr:90°



А251

**SCLCR**  
Kr:95°



А252

● Постоянное наличие    ○ Производство под заказ