GM-2BS

2-х зубая концевая фреза со сферическим торцем цилиндрический хвостовик, малый диаметр

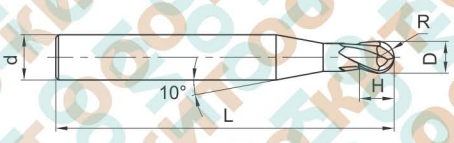

35° | Coated TiAlN | D 0~-0.015 | R R±0.005 R<0.5 R±0.01 R≥0.5

Маркировка	Основные размеры (mm)					Число зубьев	Сплав KMG 303
	D	R	d	H	L		
GM-2BS-R0.15	0.30	0.15	4.0	0.5	50	2	●
GM-2BS-R0.20	0.40	0.20	4.0	0.6	50	2	●
GM-2BS-R0.25	0.50	0.25	4.0	0.8	50	2	●
GM-2BS-R0.30	0.60	0.30	4.0	0.9	50	2	●
GM-2BS-R0.35	0.70	0.35	4.0	1.0	50	2	●
GM-2BS-R0.40	0.80	0.40	4.0	1.2	50	2	●
GM-2BS-R0.45	0.90	0.45	4.0	1.3	50	2	●
GM-2BS-R0.50	1.00	0.50	4.0	1.5	50	2	●
GM-2BS-R0.60	1.20	0.60	4.0	1.8	50	2	●
GM-2BS-R0.70	1.40	0.70	4.0	2.0	50	2	●
GM-2BS-R0.75	1.50	0.75	4.0	2.3	50	2	●
GM-2BS-R0.80	1.60	0.80	4.0	2.5	50	2	●
GM-2BS-R0.90	1.80	0.90	4.0	2.7	50	2	●
GM-2BS-R1.00	2.00	1.00	4.0	3.0	50	2	●
GM-2BS-R1.25	2.50	1.25	4.0	3.7	50	2	●
GM-2BS-R1.50	3.00	1.50	4.0	4.5	50	2	●

Обзор материалов

✔ = Хорошо подходит
✔ = Подходит

KMG303

Обрабатываемый материал											
Углеродистая сталь	Легированная сталь	Закаленная и отпущенная сталь		Закаленная сталь		Нержавеющая сталь	Чугун, шаровидный чугун	Медный сплав	Алюминиевый сплав	Титановый сплав	Жаропрочный сплав
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✔	✔	✔				✔	✔				

Маркировка концевых фрез B199 | Режимы резания B378-393 | Графические обозначения спецификаций и областей применения B200 | Форма заказа нестандартной продукции B455-456

КИТ Перевод осуществлен компанией "КИТ" | http://chinatool.ru